


# TYP 7AA56 - 90

## Typové provedení

**B3 IM 1081  
IM 1082**

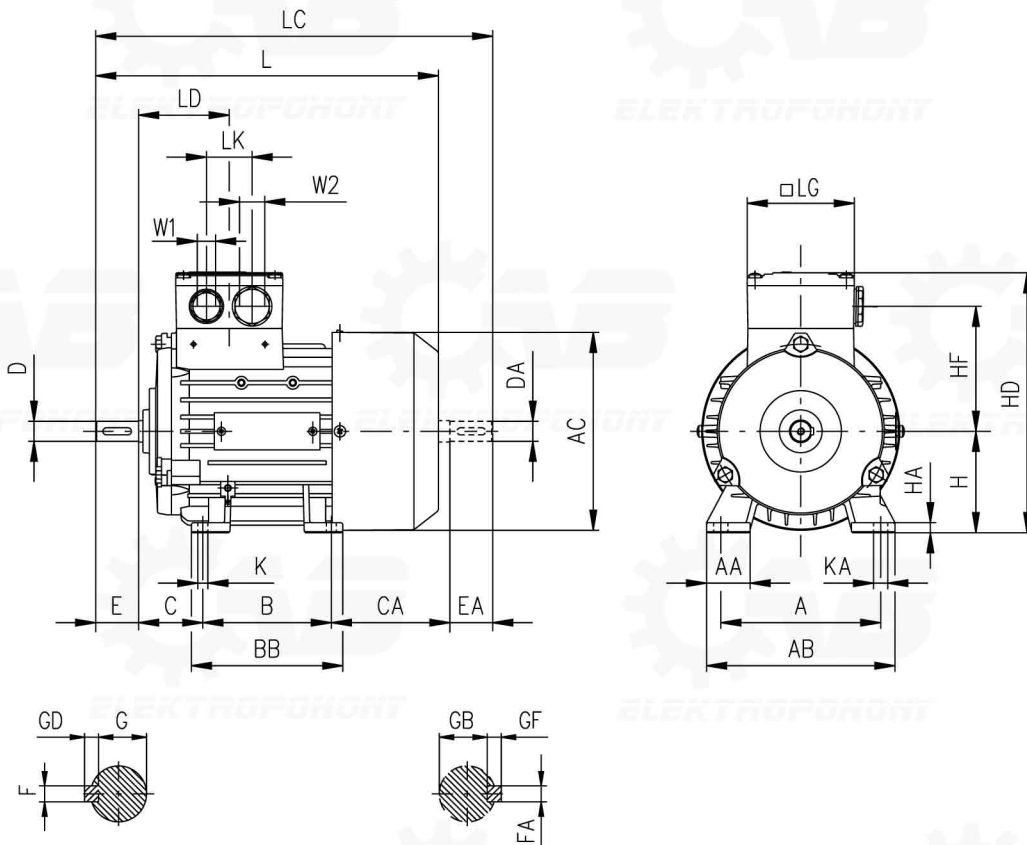

### Svorkovnice elektromotoru z boku - na vyžádání

Osová velikost	A	AA	AB	AC	B	BB	C	CA	H	HA	HD	HF	K	KA
56	90	25	110	116	71	87	36	53	56	6	157	78,5	5,8	9
63	100	27	120	118	80	96	40	66	63	7	164	78,5	7	10
71	112	30,5	132	139	90	106	45	83	71	7	182	88,5	7	10
80	125	30,5	150	156,5	100	118	50	94	80	8	200	97,5	9,5	13,5
90S	140	30,5	165	173,6	100	143	56	143	90	10	218	105,5	10	14
90L	140	30,5	165	173,6	125	143	56	118	90	10	218	105,5	10	14

Osová velikost	L	LC	LD	LG	LK	W1/W2	D	DA	E	EA	F	FA	G	GB	GD	GF
56	177	200	69,5	75	32	M16/M25	9	9	20	20	3	3	7,2	7,2	3	3
63	202,5	232	69,5	75	32	M16/M25	11	11	23	23	4	4	8,5	8,5	4	4
71	240	278	63,5	75	32	M16/M25	14	14	30	30	5	5	11	11	5	5
80	272,5	324	63,5	75	32	M16/M25	19	19	40	40	6	6	15,5	15,5	6	6
90S,L	331	389	79	75	32	M16/M25	24	24	50	40	8	8	20	20	7	7

Případná změna vyhrazena